


# CARRERA 1300 VO

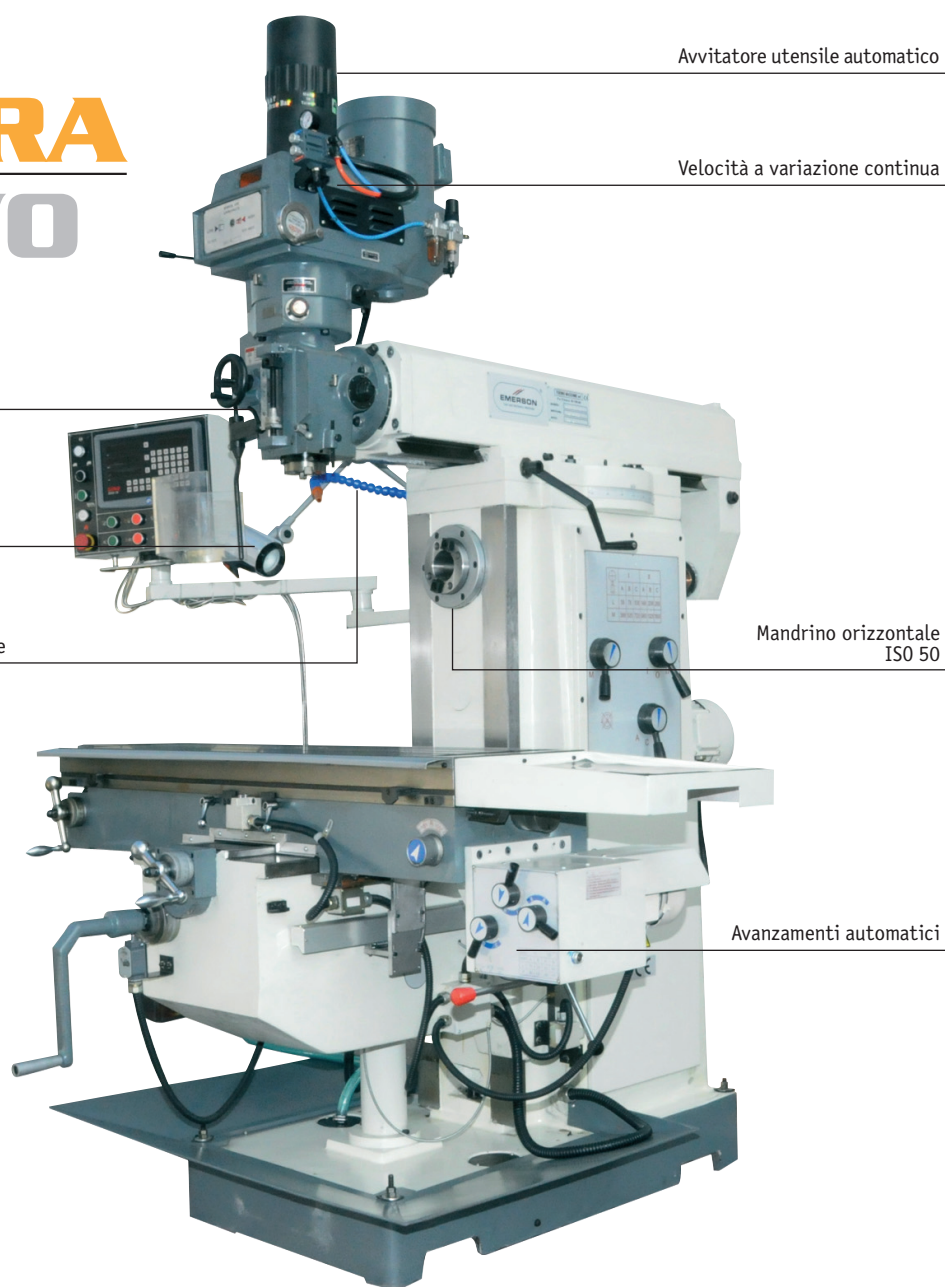

Visualizzatore di quote a tre assi di serie

## CARATTERISTICHE

Dimensione tavola	1370 x 360 mm
Corse X - Y	1000 x 315
Numero di velocità	12 (orizz.)
Distanza mandrino - tavola	0 x 600 mm
Distanza mandrino - colonna	200 x 550 mm
Cono mandrino verticale	ISO 40
Cono mandrino orizzontale	ISO 50
Capacità di foratura sull'acciaio	50 mm
Capacità di maschiatura	M 16
Giri mandrino verticale	66 - 4540 rpm
Giri mandrino orizzontale	60 - 1800 rpm
Potenza motore orizzontale	3,7 kW
Potenza mandrino verticale	4,0 kW
Dimensioni	2220 x 1790 x 2360 mm
Peso	2500 kg.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Avanzamenti automatici sugli assi x-y-z
Visualizzatore di quote sui tre assi (z movimento tavola)
Discesa automatica
Dispositivo per maschiare (teleinvertitore)
Avvitatore pneumatico presa utensile
Pompa refrigerante
Vasca raccogli gocce
Lampada alogena
Tirante per fresatura (ISO 50)
Mandrino prizzontale (ISO 50)

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.